

« La porte récompensée au salon Equip'Baie ! »

# COLLECTION NATURE

## .....● Gamme porte Open

### + Produits

- S'intègre parfaitement au bardage claire-voie.
- Apporte un cachet mêlant inspiration et modernité.
- Les portes bois sont en phase avec la RE2020.
- Trois déclinaisons visuelles.
- Lames en bois en Red-Cedar (sans entretien).
- Personnalisable : possibilité d'ajouter des options domotiques, poignée intégrée, baton de maréchal...

### Caractéristiques

#### Choix :

- Possibilité de changer uniquement l'ouvrant de la porte pour une parfaite interchangeabilité.
- Possibilité de choisir la matière du parement intérieur : PVC ou aluminium.

#### Sécurité :

- Sécurité accrue avec un barillet affleurant.
- Serrure automatique à 5 points à bruit réduit avec une garantie 10 ans ou 100 000 cycles.

#### Performances thermiques :

- Excellentes performances thermiques avec un dormant universel en aluminium, équipé de trois joints (1 joint ouvrant, 2 joints dormants).
- Ouvrant de 72 mm avec un cadre bi-matière aluminium/ABS, limitant la déformation classe 3 (classe maximale).

Ud Mixte = 1,1  
Ud Alu = 1,1



## Caractéristiques techniques

### Descriptif version de base :

- Face extérieure : habillage bois et poignée sensa.
- Face intérieure : panneau nu.
- Ouvrant :
  - Intérieur : PVC blanc.
  - Extérieur : ALU blanc.
- Dormant monocore Alu blanc 9016 SAT.
- Poignée Sensa face ext.: aspect inox sur rosace ronde affleurante.
- Poignée Sensa face int. : aspect inox sur rosace ronde en applique.
- Serrure automatique : 4 galets.
- Barillet affleurant 5 goupilles, 3 clés sur porte-clés FenêtréA.
- 4 paumelles latérales réglables 3 dimensions.
- Seuil alu de 20 mm PMR.
- Joint d'étanchéité sur traverse basse et rejet d'eau laqué.

### Dt de base :

- Dt monobloc double parois : épaisseur de 100 à 200 mm.
- Si pose en applique : pattes à gousset comprises.

### Dt rénovation :

- Dt réno épaisi à 75 mm, aile intérieure de 40 mm : 3 côtés (2H x 1L) + seuil de 20 mm.
- Habillages alu 3 côtés 55x40 mm fournis en sur-longueur.

### Dt monobloc :

- Dt monobloc épaisi à 75 mm, double parois isolation 100 à 200 : 3 côtés + seuil 20 mm.
- Pattes à gousset comprises.

## Dimensions

Hauteur	DORMANT		Largeur 800 ▶ 1100
	De base		
1900	100 ou 120	x	
	140 ou 160	x	
2450	180 ou 200	x	
	Réno	x	


⚠ Pour toute commande dépassant les limites dimensionnelles indiquées, merci de contacter notre bureau d'études.

## Coloris

### PVC :



### Aluminium :

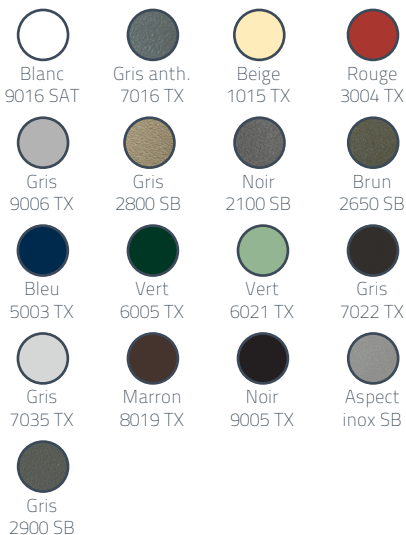


## Options

<b>Matériau</b>	Alu	1 face alu intérieur
<b>Couleurs - Base Nuancier (Uniquement sur face Alu après application plus-value 1 ou 2 faces Alu)</b>		Dormant-ouvrant bicoloré (blanc int. / couleur ext.)
		Dormant-ouvrant monocore (même couleur int./ext.) sauf noir 2100 SB et gris 7016 TX
		Couleur OPEN : Couleur int. et ext. de l'ouvrant au choix - Couleur du dormant au choix (mono ou bicoloré (blanc int. uniquement))
		RAL hors standard 1 ou 2 faces - Forfait laquage
<b>Poignée</b>	Kara sur rosace carrée	
<b>Barres de tirage</b> <small>(Option comprenant une serrure manœuvre à la clé + gâche journalière)</small>	Ronde droite	L 500 mm
		L 1600 mm
		L 1200 mm avec judas électronique intégré
	Carrée droite	L 500 mm
		L 1600 mm
	Ronde cintrée	L 500 mm - Cintrée vers intérieur
Ronde inclinée	L 500 mm - Décalée vers intérieur	
Verticales Encadrées	L 1700 mm - Poignée Verticale Laquée même coloris face extérieur	
Moins-value gâche journalière pour barre de tirage		
<b>Paumelles</b>	Coloris Aspect inox sur porte blanche face intérieure	
<b>Serrures</b>	Serrure auto à crochets : 2 crochets + 2 galets + pêne dormant	
	Serrure à relevage 5 points : 4 galets + pêne dormant	
	Serrure à relevage à crochets : 2 galets + 2 crochets + pêne dormant	
	Serrure pour ouverture motorisée (bâton de tirage obligatoire)*	
	Serrure pour ouverture et fermeture motorisées (bâton de tirage obligatoire)*	
	Télécommande supplémentaire (pour serrures motorisées)	
Digicode et lecteur d'empreintes BioKey (pour serrures motorisées)		
Boîtier de connexion Smart Home (pour serrures motorisées)		
Gâche filante - pour serrure 2 crochets + 2 galets uniquement		
<b>Barillets</b>	Barillet sécurisé débrayable avec 5 clés incopiables FenêtréA	
	Barillet avec bouton moleté intérieur	
	Barillet sécurisé débrayable + bouton moleté + 5 clés incopiables FenêtréA	
	Barillet s'ouvrant 5 goupilles, 3 clés (clés identiques pour plusieurs barillets)	


## Finition

### BASE

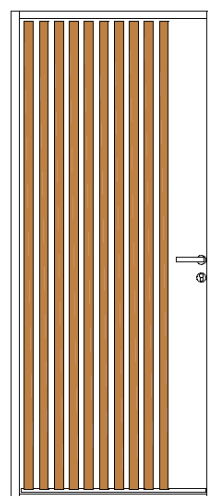

Modèle ORIGINE

Vue extérieure de base - Béquille

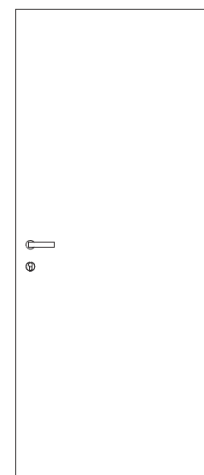

Modèle ORIGINE

Vue intérieure de base  
Panneau nu